TESOURAS DIESEL

COMPACT 10 DX
COMPACT 12 DX

Incrível capacidade todo terreno

- 4 rodas motrizes
- Bloqueio diferencial para translação
- Gradeabilidade (40%)
- Distância ao solo : 27cm

Robusta e de fácil manutenção

- Estabilizadores integrados ao chassis
- Nova caixa de comandos mais cofiável e resistente
- Fácil acesso aos componentes
- Ferramentas de autodiagnóstico

Produtividade excepcional

- Comandos completamente proporcionais
- Raios de manobra curtos
- Um comando para acionar os estabilizadores para patolar e recolher

Haulotte GROUP
More than lifting

www.haulotte.com

COMPACT 10 DX / COMPACT 12 DX

TESOURAS DIESEL

Haulotte GROUP

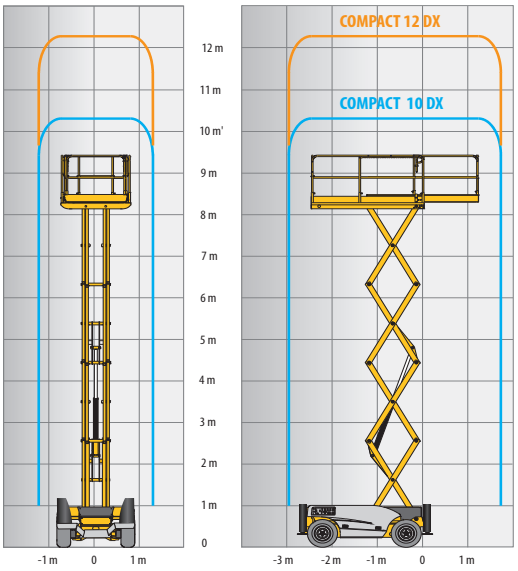

CARACTERÍSTICAS

	Compact 10 DX	Compact 12 DX
Altura de trabalho	10.28 m	12.06 m
Altura plataforma	8.28 m	10.06 m
Altura máxima de translação	8.15 m	10.15 m
A Capacidade máxima	565 kg	450 kg
B Comprimento plataforma recolhida	3.17 m	3.17 m
C Largura	1.78 m	1.78 m
Altura recolhida	2.44 m	2.56 m
F Altura plataforma	1.59 m	1.7 m
Comprimento plataforma	2.45 m	2.45 m
Comprimento plataforma estendida	3.7 m	3.7 m
G Comprimento (estensão)	1.2 m	1.2 m
D Largura plataforma	1.45 m	1.45 m
E Distância entre eixos	1.84 m	1.84 m
Altura ao solo	28 cm	28 cm
Número de extensões	1	1
Velocidade de translação	0,8 - 5,5 km/h	0.8 - 5.5 km/h
Raio exterior de curva	3.5 m	3.5 m
Tempo de subida / descida	35 s / 46 s	35 s / 51 s
Motor	18.5 kW - 24.8 hp	18.5 kW - 24.8 hp
Gradeabilidade	40 %	40 %
Pneus maciços	26x12-16.5	26x12-16.5
Tanque hidráulico	75 l	75 l

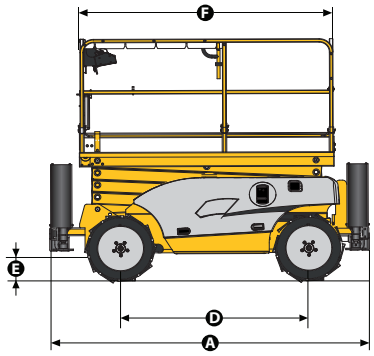



EQUIPAMENTO STANDARD

- Motor Kubota
- 4 rodas motrizes e 2 diretrizes dianteiras
- Alarme de inclinação 3º
- Extensão da plataforma de 1,2 m
- Baterias 12 V – 74 AH
- Control box removível
- Posição de rodas livres
- Horímetro
- Amarras para reboque e elevação
- Freios hidráulicos
- Descida de emergência manual
- Pneus todo terreno maciços
- Giroflex
- Proteções laterais
- Buzina
- Ponto de ancoragem para cinto –de segurança

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- Pneus não marcantes
- Giroflex
- Tomada elétrica no cesto
- Alarme de translação
- Indicador sonoro para movimentos e translação
- Farol de trabalho
- Óleo biodegradável
- Kit para clima frios
- Porta de acesso ao cesto
- Guarda-corpo rebatível
- Gerador hidrúlico de 3,5 KW
- Génératrice hydraulique 3,5 kW

2420603610 - Nos reservamos no direito de modificar as características técnicas deste documento sem aviso prévio - 11/2015

Haulotte Group - Haulotte DO BRASIL - Av. Tucunaré, nº 790 - CEP 06460-020 - Tambore - Barueri - Sao Paulo - Brasil - Tel: +55 11 4196 4300- Fax: +55 11 4195 4295
Email: haulotte@haulotte.com.br - Website: http://www.haulotte.com.br