

SGFE 250/15 I13

» HIDROLIMPIADORA PROFESIONAL AUTÓNOMA GASOLINA AGUA FRÍA.


Usos:

» Idóneas para realizar trabajos de limpieza en lugares en los que no se dispone de corriente eléctrica. Se utilizan principalmente en sectores como el de la construcción, agrícola, ganadero..

Información técnica:



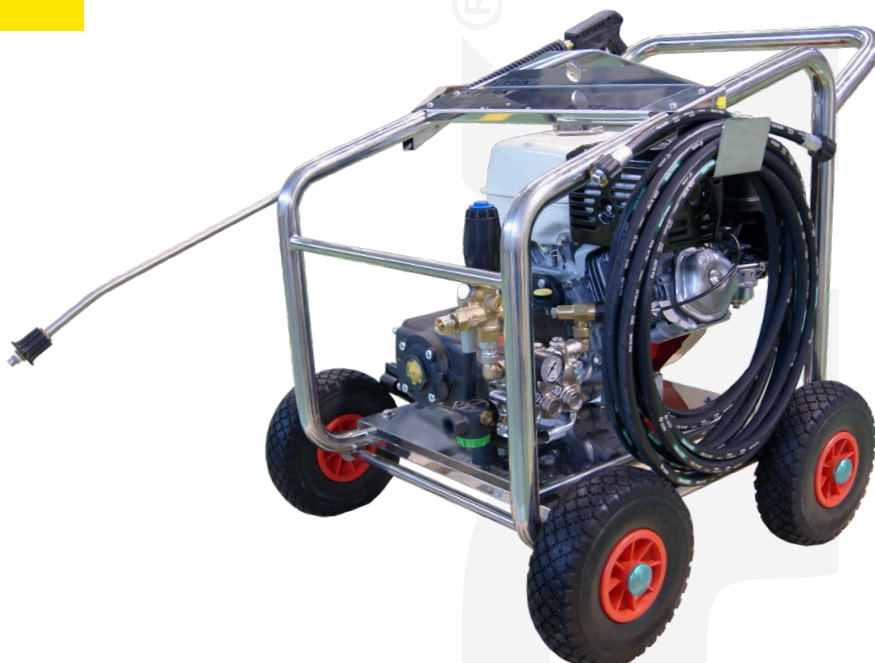

- » Motor HONDA gasolina GX390
- » Dimensiones LxAxa: 80x70x84 cm.

Parámetros técnicos:



	Presión (bar)	Caudal (L/h)	Velocidad de giro (rpm)	Potencia (hp)	Peso (kg)
SGFE 250/15 I13	250	900	1450	11,7	79

Equipamiento de serie:

	Caudal (L/min)	Presión (bar)	Velocidad de giro (rpm)	Potencia (hp)	Peso (kg)	Medidas (mm)
E3B2515	15	250	1450	8,4	9,5	265 x 223 x 136
	Presión Máx.bar	Caudal L/ minuto	Conexión		By-pass	Peso Kg
021510370	250	30	G3/8H	G3/8H	2xG3/ 8 H	0,896
	Motor	Potencia (hp)	Vel. giro (rpm)	Eje	o Diámetro (mm)	Arranque
GX 390 QX Q4	HONDA	13 hp	3600	Cilíndrico	25,4	Manual
	Brida motor	Motor (rpm)	Bomba (rpm)	Relación	Potencia máx. (hp)	
ZONDA5	SAE J 609 - F.I.A - B Ø 25 - 25,4 - 28,6	3100	1425	1:2,2	25	

	Referencia	Descripción
	30203019	Pistola STARK + SW8 (enlace giratorio)
	020200200	Empuñadura cuadrada Zincada de 300 mm
	26022000	Racor de unión tip B M22 giratorio
	40570656	Tubo inox, 700 mm. 200 bar - 40 L/min
	22000000	Portaboquillas regulable
	15041 1/4	Boquilla de acero inoxidable para alta presión
	MAN 5.TL22.TL22.10	Manguera de 10 m